


## TOPVVOEG

professioneel / variabel / professioneel verkeer

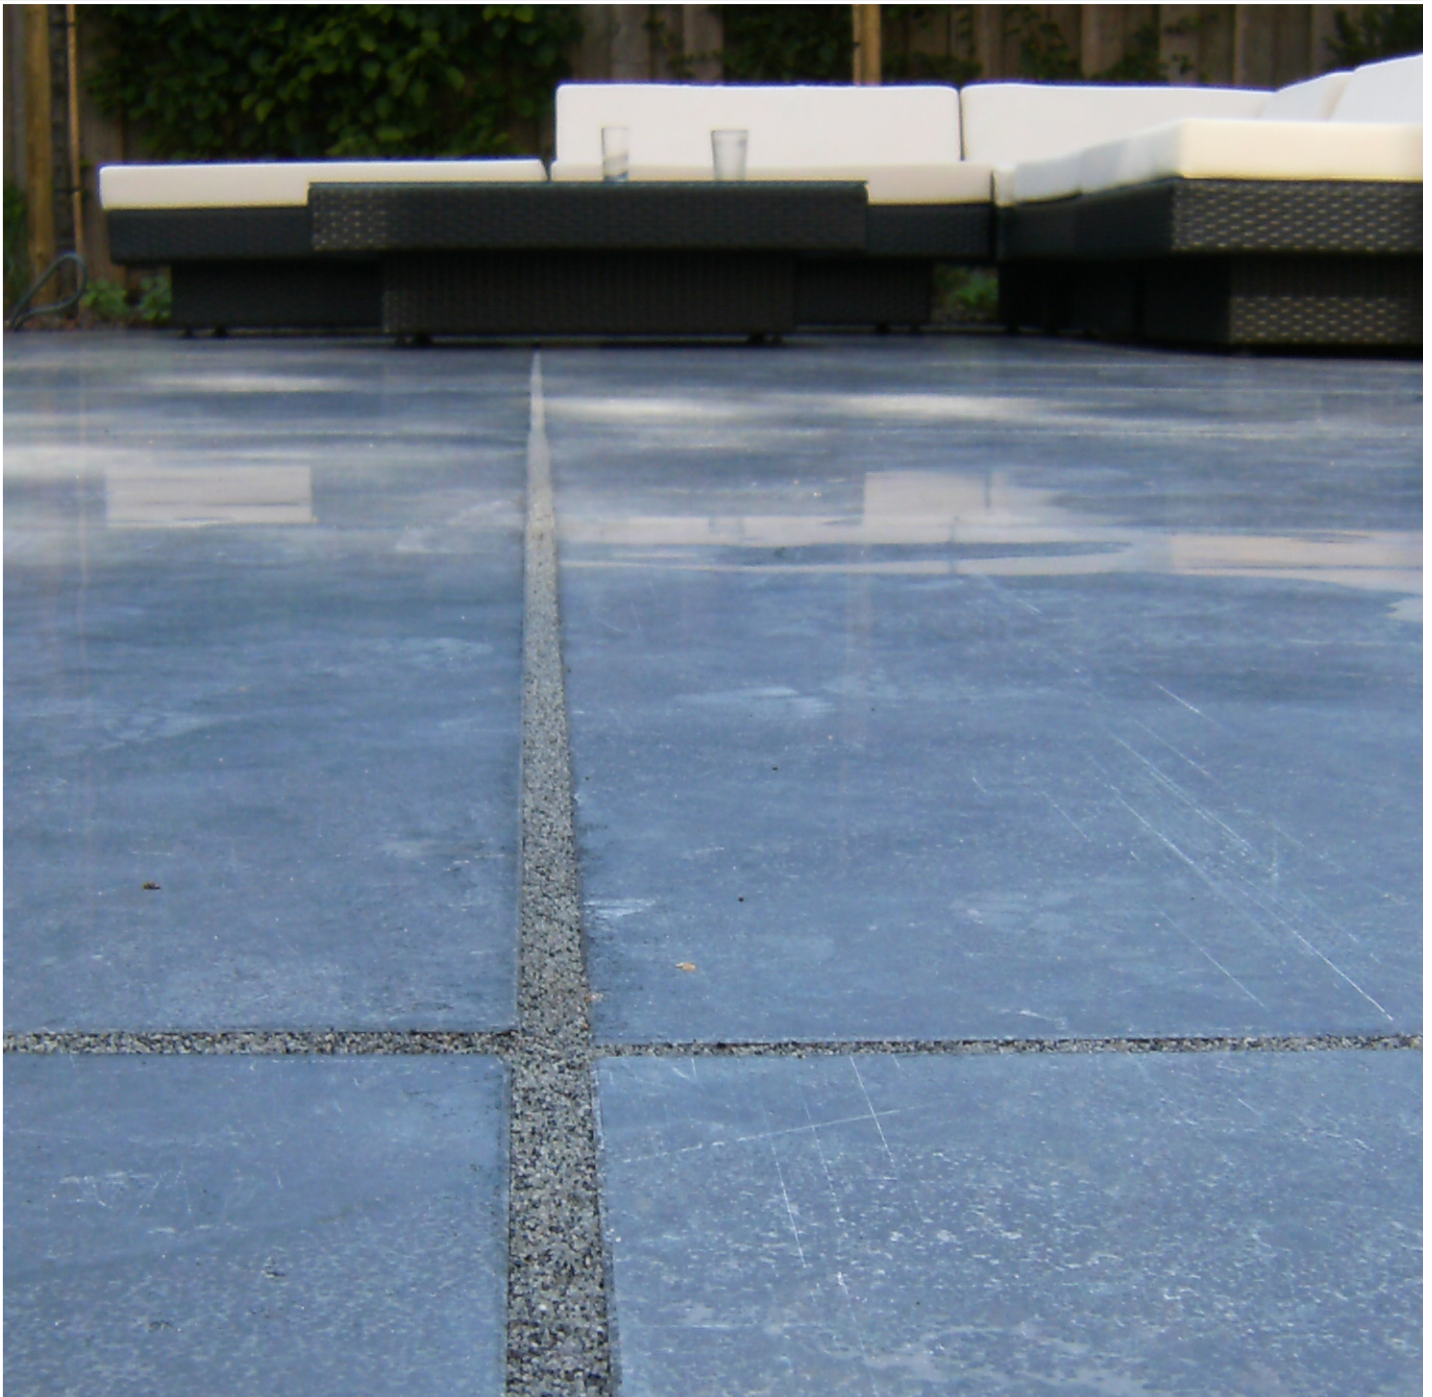

### Topvoeg

Topvoeg is de oplossing om onkruid en mieren tussen uw bestrating tegen te gaan.

Topvoeg is geschikt voor het invoegen van vele soorten bestratingen, is waterdoorlatend, vorst- en slijtagebestendig, bestand tegen veegmachines, strooizout, benzine, etc., goed schoon te maken d.m.v. een hogedrukreiniger (<80 bar) en waterdoorlatend zodat de meeste neerslag in het grondwater terecht kan komen.

Bovendien is Topvoeg zeer eenvoudig aan te brengen en bovenal Topvoeg is niet milieubelastend. De ondergrond moet gerelateerd zijn aan de belasting.



### Topvoeg variabel

Topvoeg variabel is gemakkelijk door één persoon te verwerken (ook bij lichte regen) en zorgt derhalve dat er dagelijks een zeer groot aantal m<sup>2</sup>'s kan worden verwerkt. De in te voegen oppervlakten moeten na verwerking minimaal 6 uur beschermd worden tegen regen.

Topvoeg variabel is een zeer licht verwerkbaar mortel (ook geschikt voor de doe-het-zelver) die na het mengen alleen hoeft te worden ingeveegd. Het is UV bestendig, kleurecht, geur- en oplossingsmiddelen vrij en ongevoelig voor restvocht. Voegbreedte vanaf 0,8 cm, voegdiepte minimaal 3 cm.

### Topvoeg professioneel

Topvoeg professioneel is een voegmortel op epoxybasis en kan worden aangelengd met water.

Topvoeg professioneel is zeer makkelijk te verwerken en zorgt derhalve hierdoor dat er dagelijks een zeer groot aantal m<sup>2</sup>'s kan worden verwerkt.

Topvoeg professioneel heeft een zeer goede waterdoorlatendheid en een lage dichtheidsfactor waardoor de meeste neerslag niet in het riool maar in het grondwater terecht komt. Het is bestand tegen grote krachten zoals reinigingsmachines en tevens tegen chemische invloeden als dooizout, benzine en diverse soorten minerale oliën. Voegbreedte vanaf 0,5 cm, voegdiepte minimaal 3 cm.

### Topvoeg professioneel verkeer

Topvoeg professioneel verkeer heeft dezelfde sterke eigenschappen als Topvoeg professioneel maar is tevens geschikt voor plaatsen met een middel tot zware verkeersbelasting.

Topvoeg professioneel verkeer is zeer makkelijk te verwerken en zorgt derhalve hierdoor dat er dagelijks een zeer groot aantal m<sup>2</sup>'s kan worden verwerkt.

Topvoeg professioneel verkeer heeft na inwerking van het materiaal een zeer hoge waarde ten aanzien van vastheid. Dit geeft de zekerheid dat de voegen enerzijds bestand zijn tegen verkeersbelasting maar tevens tegen mechanische bewerking met bijvoorbeeld reinigingsmachines en anderzijds beschermd zijn tegen chemische invloeden van buitenaf, zoals dooizout, benzine en minerale oliën. Wel is het van belang dat de bestrating in een mortelbed wordt aangebracht. Voegbreedte vanaf 0,5 cm, voegdiepte minimaal 3 cm.

Voor uitgebreide documentatie kunt u contact met ons opnemen.

